


melogranoblu

HYDRA THETA vetro


design E. Rocchi & M. Crema - 2008

DESCRIZIONE	Pendente in vetro soffiato sistema Hydra
Ambiente di utilizzo:	Interno
Montaggio:	Sospensione su tubolare in rame o su cavetto di acciaio
Corpo:	Vetro soffiato trasparente o sabbiato
Peso:	156 g

quote in mm



Theta

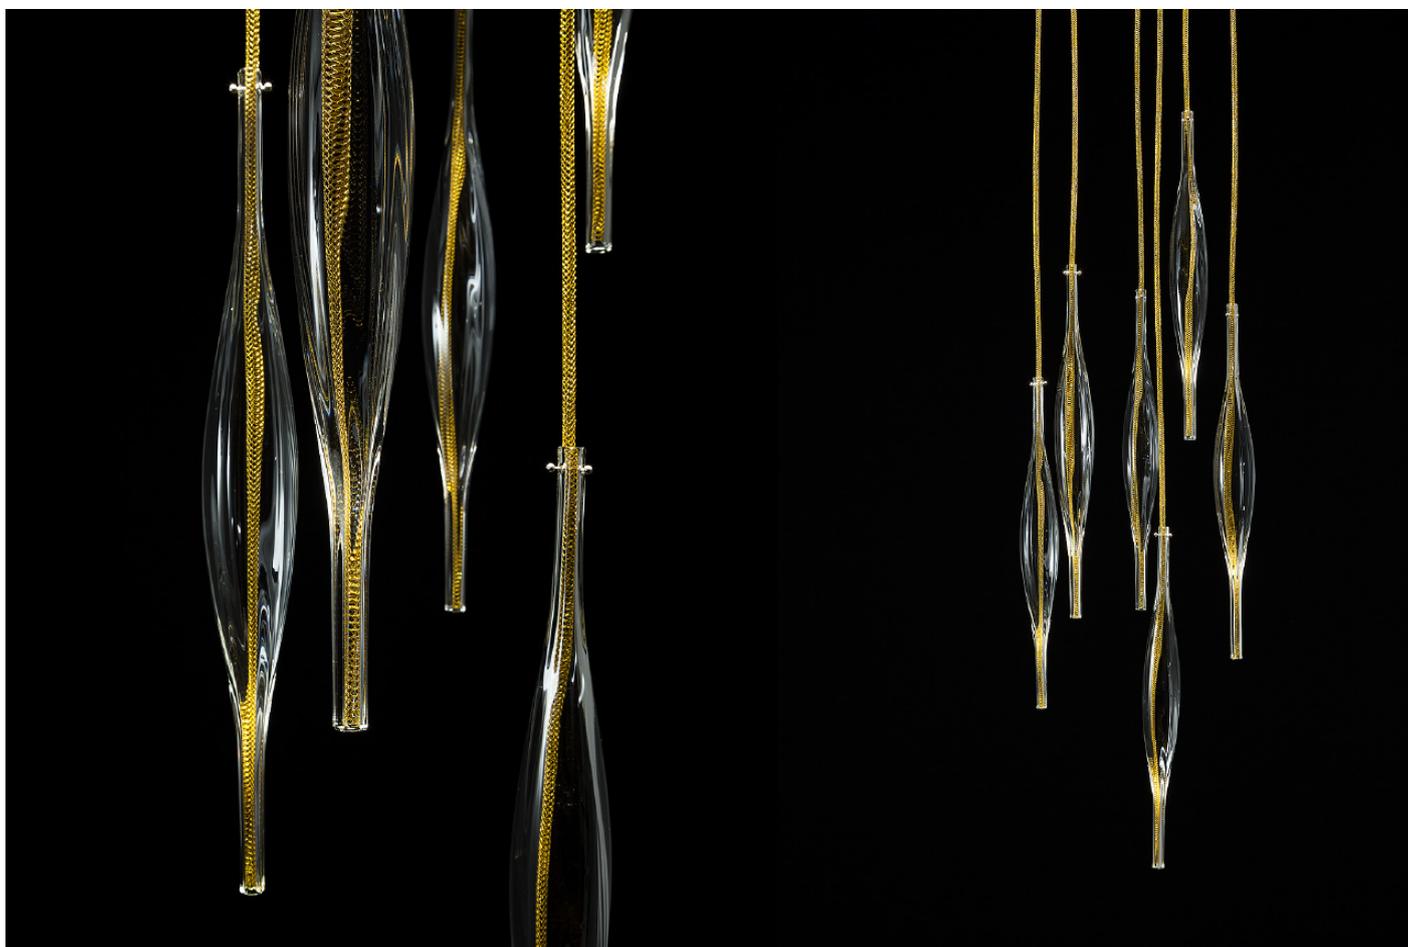


melogranoblu

FONTI LUMINOSE UTILIZZABILI


IP20   CE **LED**

→ LUCE INDIRETTA_sorgente esterna al vetro

→ INCASSO (solo in presenza di controsoffitto)



Spot LED ad incasso 10W,
24Vdc, 2700 K cri93 optic 6°
corpo circolare Ø 85 mm.




→ PLAFONIERE


→ dimensioni standard:



Plafoniera LED Ø 70 cm
verniciata o nichelata
7 x 10W LED dimmerabile,
2700 K optic 10°.
15 supporti di fissaggio per
tubolare magliato in rame.



Plafoniera LED Ø 50 cm
verniciata o nichelata
3 x 10W LED dimmerabile,
2700 K optic 10°.
10 supporti di fissaggio per
tubolare magliato in rame.




→ custom: melogranoblu può disegnare e produrre plafoniere custom

→ LUCE DIRETTA_sorgente interna al vetro

Modulo LED 2,7 watt, 24 Vdc
2700K, 250 lm CRI90

Utilizzabile esclusivamente con sistema
di appendimento con tubolare in
maglia metallica e solo in presenza di
controsoffitto.



SISTEMI DI APPENDIMENTO

→ TUBOLARE IN MAGLIA METALLICA Ø 8mm



#T11 Red
#T39 Orange
#T26 Gold
#T36 Purple
#T35 Wistaria
#T12 China Blue
#T08 Titanium
#T00 Copper
#T20 Brown
#T07 Silver
#T21 Black

→ CAVETTO DI ACCIAIO Ø0,6 mm

L'appendimento con cavetto di acciaio non permette l'utilizzo della sorgente luminosa interna al vetro.

